

EI2040v2




Lector fijo Centurión

DESCRIPCIÓN

- Diseñado para la lectura dinámica de dispositivos de identificación electrónica animal: bolos ruminales, crotales electrónicos, inyectables, etc.
- El alto número de lecturas por segundo y la gran distancia de lectura aseguran una alta fiabilidad de los resultados obtenidos.
- Incorpora una potente función de auto sintonía, que permite al lector evaluar las condiciones de su entorno para ajustarse a ellas. Esto garantiza que el lector siempre rendirá al máximo de sus posibilidades en situaciones con “ruido eléctrico” o en presencia de metales.
- El equipo está integrado en una robusta carcasa para soportar las duras condiciones del campo.
- Antena diseñada para acoplarse, en caso de ser necesario, a nuestra manga de manejo: mangakit.
- El lector puede comunicarse mediante RS232 con otros dispositivos, como un PC.
- Junto con el lector se suministra una completa aplicación informática que permite gestionar los datos recibidos, generar alarmas para detectar determinados animales, comparar las lecturas de distinto pases, etc.



ESQUEMA CONEXIÓN CENTURIÓN

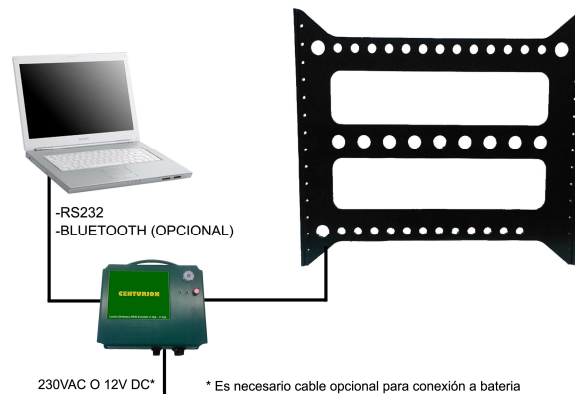

EI2040v2



Lector fijo Centurión

QUÉ SE INCLUYE EN EL PAQUETE

- Lector Centurion y antena
- Cables de alimentación y comunicación
- Aplicación informática: HID_Centurion
- Manual de instrucciones
- Maleta de transporte

ESPECIFICACIONES

Compatibilidad de lectura	ISO 11784/11785. FDX-B y HDX
Distancia de lectura	Hasta 80cm (dependiendo del tamaño del identificador)
Alimentación	230 VAC. Posibilidad de conectar el lector a una batería externa.
Comunicaciones	RS232. Incluye aplicación informática HID_Centurion Bluetooth opcional
Dimensiones	Lector: 30x26,5x10,2cm Antena: 85x68cm
Peso	Lector: 1,8Kg Antena: 6,4Kg
Otros	Autosintonía Avisador acústico y luminoso de lectura Maletín de transporte incluido.

CERTIFICADOS

- Felixcan dispone de los certificados de calidad AENOR ISO9002 e IQNet, concedidos para el “Diseño, Producción y Comercialización de Sistemas de Identificación Electrónica Animal”.
- Felixcan cuenta con el código de fabricante ICAR 941 y ha firmado su código de conducta para identificación electrónica animal.

CONTACTO

- Polígono Industrial Romica, calle K, Parcela 12-C Nave D-1 02080 ALBACETE (España)
- Tlf.: +34 967 52 01 87 Fax: +34 967 52 20 61
- www.felixcan.com admin@felixcan.com